

Karta katalogowa

GA-2


GA-2

Alarm dla separatorów tłuszczów

GA-2 jest urządzeniem alarmowym do kontroli grubości warstwy tłuszczu i przepełnienia separatora. System składa się z jednostki sterującej GA-2, czujnika przepełnienia GA-HLL1, czujnika warstwy tłuszczu GA-SG1 oraz złącza kablowego.




GA-2 jednostka sterująca i czujniki GA-HLL1/GA-SG1




Jednostka GA-2

Złącze kablowe


Zastosowanie

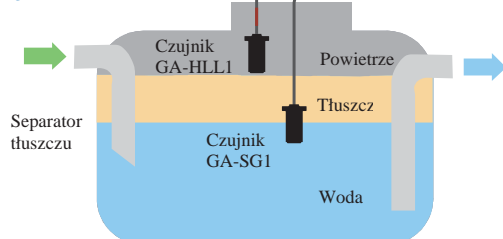

Wymiary (mm / cale)

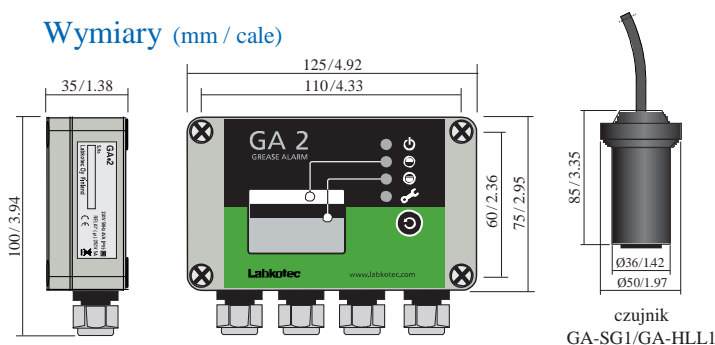

Instalacja

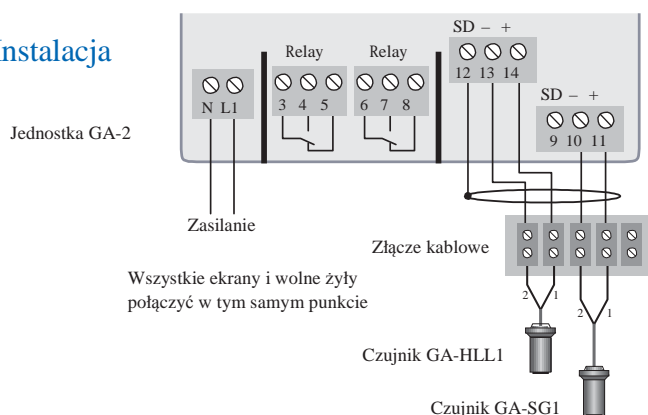

Jednostka sterująca GA-2

Wymiary	125mm x 75mm x 35mm (L x H x D) 4.92 in x 2.95 in x 1.38 in (L x H x D)
Ciężar	250g / 0.55 lbs
Ciężar kompletu	1200g / 2.65 lbs (jedn. sterująca + 2 czujniki + złącze kablowe)
Obudowa	IP 65, materiał poliwęglan Dławiki kablowe dla kabli o średnicy 6-10mm / 8-10 AWG
Temperatura pracy	-30°C...+50°C / -22°F...+122°F
Napięcie zasilania	230V/115V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz Urządzenie nie jest wyposażone w wyłącznik. Bezpiecznik max. 10A.
Pobór mocy	5VA
Czujniki	GA-HLL1 i GA-SG1
Wyjścia przekątnikowe	Bezpotencjałowy zestyk przełączny, 2szt. max. 5A 250V AC / 30V DC. Opóźnienie zadziałania 10s. Przełącznik bez zasilania przy alarmie.
Bezpieczeństwo elektryczne	Klasa II, IEC/EN 61010-1, UL 61010-1 CAN/CSA-C 22.2 NO. 61010-1-12
Kategoria przepięciowa II	
EMC	IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-1
Rok produkcji	xxx x xxxxxx xx YY x
Patrz numer seryjny na tabliczce znamionowej	gdzie YY = rok produkcji (np. 19 = 2019)

Czujniki GA-HLL1 i GA-SG1

Metoda pomiaru	Pojemnościowa
Materiał	POM, AISI 316
Ciężar	350g / 0.77 lbs (czujnik z przewodem)
Klasyfikacja IP	IP68
Temperatura	Pracy 0°C...+90°C / 32°F...194°F Otoczenia -30°C...+90°C / -22°F...+194°F
Przewód	CM guma z chlorowanego polietyleny 2 x 0,75mm ² / 2 x AWG 18 Standardowa długość 5m / 16.4 ft. Może być przedłużony do 200m / 660 ft.
EMC	IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-1
Rok produkcji	GAxxxxxYY
Patrz numer seryjny na spodzie czujnika	gdzie YY = rok produkcji (e.g. 19 = 2019)

Labkotec Oy reserves the rights to alterations without prior notice.

Measures for a better tomorrow

Labkotec
INDUTRADE GROUP

Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
FI-33960 Pirkkala, FINLAND
Tel. int. +358 (0)29 006 260
Fax int. +358 (0)29 006 1260
E-mail info@labkotec.fi

Dystrybucja w Polsce:



FENIX Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 50
05-092 Łomianki, POLSKA
Tel. +48 227664560
Fax. +48 227513638
E-mail biuro@fenix-polska.pl

